



Alexander Feder & Dipl.-Ing. Michael Heider



Dateien zum Herunterladen
Einwählen ins WLAN ,mhg'; Passwort ist ,salzburg'.
Netz-Volume mounten unter:
WIN: [\\192.168.77.1\](http://192.168.77.1)
Mac: smb://192.168.77.1
Laufwerk ,H:' bzw. ,H' → Ordner ,Clariss AI Server'

Clariss AI Server

Eigene KI-Modelle lokal hosten und direkt aus FileMaker ansprechen

Vom MacStudio-Server bis zur automatisierten PDF-Auswertung



Alexander Feder & Dipl.-Ing. Michael Heider

Clarifai AI Server

Eigene KI-Modelle lokal hosten und direkt aus FileMaker ansprechen

Vom MacStudio-Server bis zur automatisierten PDF-Auswertung



Über uns — Dipl.-Ing. Michael Heider

Dipl.-Ing. Michael Heider

- Studium der Verfahrenstechnik mit Schwerpunkt auf Optimierungsstrategien & Bio-Verfahrenstechnik
- Seit 1984 Datenbankentwicklung
- Seit 1988 Datenbankentwicklung mit FileMaker Pro
- 1995 Buch „FileMaker Pro – Good Programming Practice“
- 2002 Gründung der Michael Heider GmbH
- Spezialisierung rund um individuelle Softwarelösungen für Unternehmen
- Passionierter (Frei-)Taucher, Behindertentauchlehrer, Gründungsmitglied des 1. Berliner Inklusions-Tauchklub e.V.



Michael Heider GmbH





Über uns


Alexander Feder

- Elektromaschinenbauer
- Seit 1998 Verwaltungsmitarbeiter in der Evangelischen Militärseelsorge
- Seit 2007 Arbeit mit FileMaker Pro und FileMakerServer speziell für Veranstaltungsorganisation
- Seit 2018 Inhouse-Entwickler für Digitalisierungslösungen für die Verwaltung in der Evangelischen Militärseelsorge
- Hobbys: Smarthome / Fotografie, speziell Astrofotografie





Wir danken unseren Sponsoren!

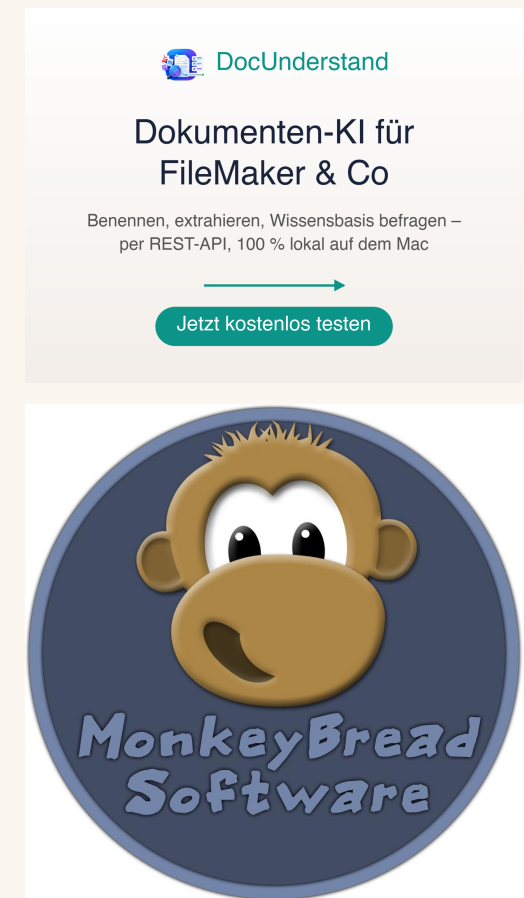



Vorteile lokaler LLM

- **Datenschutz & Datensouveränität** — Prompts & Dokumente verlassen das eigene Netz nicht, keine Übertragung an einen Cloud-Anbieter.
- **Kostenfreie Token** — keine API-Kosten pro Anfrage, nach der Anschaffung nur Stromkosten.
- **Volle Kontrolle & Unabhängigkeit** — eigene Modellwahl, offline-fähig, keine Rate-Limits oder Modell-Abkündigungen.



Nachteile lokaler LLM

- **Keine automatischen Updates** — man friert sich auf einen Modellstand ein, jedes Upgrade muss man selbst nachziehen.
- **Schwächeres Tool-Use** — offene Modelle sind bei zuverlässigem Function-Calling oft schwächer als Cloud-Frontier-Modelle.
- **Mehr Betriebsaufwand** — Hardware, Gateway, TLS-Zertifikate und Monitoring verwaltet man selbst.



Der Server

- **Modell** — *[Mac Studio mit M1 Max]*
- **Speicherplatz** — *[64GB RAM / 4TB HDD]*
- **GPU** — *[32 Kerne]*
- **IP-Adresse** — *[lokale IP-Adresse eintragen]*



LLM SERVER
Mac Studio - M2 Ultra
CPU 24%
RAM 48%
GPU 15%
Neural Engine 16%

DATENSCHUTZ
Lokale Verarbeitung
DSGVO-konform

VERBINDUNGEN
Clients 8
Datenquellen 12
API Aufrufe 235 / min

Claris LLM Server
Intelligente Automatisierung. Sichere Daten. Lokale KI.

Server Status: Online

Workflow:
Eingang (Claris FileMaker) → Datenaufbereitung → LLM Verarbeitung (Lokal - DSGVO-konform) → Antwort-Generator → Ausgabe (Claris FileMaker)

Systemaktivität:
CPU: 24%
Arbeitsspeicher: 48%
GPU: 15%
Aktive Anfragen: 12

LLM Chat Assistant
Frage: Zeige mir die offenen Aufgaben im Projekt Alpha.
Antwort: Hier sind die offenen Aufgaben im Projekt Alpha:
• Konzeptphase abschließen
• Ressourcen planen
• Budget freigeben
3 Quellen
Nachricht eingeben ...

Projekte
Projektstatus: Gesamt 28
• Abgeschlossen
• In Bearbeitung
• Geplant
Aktuelle Projekte: Alpha, Beta, Gamma, Delta

Praxisteil: Installation des Claris AI Server & Konfiguration



Neuer Tab

Claris FileMaker AI Model Serve

lalnch_ai - Google Suche

←

→

↻

🏠

Nicht sicher

192.168.6.80/admin-console/app/llm/opensource/llm

☆

M

📄

⚙️

☰

Claris AI Model Server

Mittwoch, 2. September 2026 um 21:58

KI-SERVER

🔔 1

Abmelden

Konfiguration

KI-Dienste

Administration

Protokolle

KI-Dienste

KI-Dienste verwalten das Herunterladen von Open-Source-Modellen und deren Laden in den Arbeitsspeicher, führen Inferenz mit geladenen Modellen durch, führen Retrieval-Augmented Generation (RAG) durch, optimieren Basismodelle mit Ihren eigenen Training-Daten und verwalten API-Schlüssel, um den Zugriff auf den Modellserver zu steuern.

📄

Modellserver

⚙️

Einstellungen

🔑

Schlüssel

➕

Modelle

📄

Anfragen

💬

Chat

Modellserver

Der KI-Modellserver führt die Einbettungsgenerierung, Text- und Abfragegenerierung, die Retrieval-Augmented Generation (RAG) und die Feinabstimmung durch, ohne Ihre Daten an Drittanbieter von Modellen zu senden.

Status

• Wird ausgeführt

🔴

Installationsort

/Library/FileMakerLLM/miniforge3/envs/fmosllm

Verwalten

▼

Endpunkt

https://192.168.6.80/llm/v1/

Kopieren

Modellserver-Version

26.0.1.1

Hugging Face-Token

hf_...

Registrieren

Zur Claris KI-Modellserver-Dokumentation

Erkannte Hardware

Apple Silicon

32.0 GB

Claris International Inc. | Dank | Dokumentation | Support | Hilfe

Copyright © 2019-2026 Claris International Inc. Durch die Verwendung dieses Produkts erklären Sie Ihre Zustimmung zur Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA).



gfs 4.8

Fehler im GDBS | GDBS

Claris FileMaker AI Model Serve

mlx-community/Teuken-78-inst

← → ↻ 🏠

Nicht sicher 10.20.20.61/admin-console/app/llm/opensource/llm

☆

M

📄

🔗

☰

Claris AI Model Server

Dienstag, 8. September 2026 um 10:36 KI-SERVER 🔔 8 Abmelden

Konfiguration KI-Dienste Administration Protokolle

KI-Dienste

KI-Dienste verwalten das Herunterladen von Open-Source-Modellen und deren Laden in den Arbeitsspeicher, führen Inferenz mit geladenen Modellen durch, führen Retrieval-Augmented Generation (RAG) durch, optimieren Basismodelle mit Ihren eigenen Training-Daten und verwalten API-Schlüssel, um den Zugriff auf den Modellserver zu steuern.

📄 Modellservers

⚙️ Einstellungen

🔑 Schlüssel

📁 Modelle

🔄 Feinabgestimmte Modelle

📄 Anfragen

💬 Chat

Modellserver

Der KI-Modellserver führt die Einbettungsgenerierung, Text- und Abfragegenerierung, die Retrieval-Augmented Generation (RAG) und die Feinabstimmung durch, ohne Ihre Daten an Drittanbieter von Modellen zu senden.

Status

• Wird ausgeführt

🔛

Installationsort

/Library/FileMakerLLM/miniforge3/envs/fmoslim

Verwalten ▾

Endpoint

https://10.20.20.61/llm/v1/

Kopieren

Modellserver-Version

26.0.2.1

Hugging Face-Token ⓘ

hf_...UJf

Ändern

Widerrufen

Zur Claris KI-Modellserver-Dokumentation

Erkannte Hardware

Apple Silicon

64.0 GB

Claris International Inc. | Dank | Dokumentation | Support | Hilfe

Copyright © 2019-2026 Claris International Inc. Durch die Verwendung dieses Produkts erklären Sie Ihre Zustimmung zur [Endbenutzer-Lizenzvereinbarung \(EULA\)](#).



Neuer Tab

Claris FileMaker AI Model Serve

lainch_ai - Google Suche

← → ↻ 🏠

Nicht sicher 192.168.6.80/admin-console/app/llm/llmsettings

☆

M

📄

⚙️

☰

Claris AI Model Server

Mittwoch, 2. September 2026 um 21:58

KI-SERVER

🔔 1

Abmelden

Konfiguration

KI-Dienste

Administration

Protokolle

KI-Dienste

KI-Dienste verwalten das Herunterladen von Open-Source-Modellen und deren Laden in den Arbeitsspeicher, führen Inferenz mit geladenen Modellen durch, führen Retrieval-Augmented Generation (RAG) durch, optimieren Basismodelle mit Ihren eigenen Training-Daten und verwalten API-Schlüssel, um den Zugriff auf den Modellserver zu steuern.

Modellserver

Einstellungen

Schlüssel

Modelle

Anfragen

Chat

Einstellungen

Dienste

Einbettung

Aktiviert

Textgenerierung

Aktiviert

RAG

Aktiviert

Feinabstimmung

Deaktiviert

Bildbeschriftung

Aktiviert

Serverkonfiguration

API-Schlüssel für Zugriff erfordern

Aktiviert

Modelle vorladen

Aktiviert

Vorherige Modelle laden

Deaktiviert

Token-Nutzung protokollieren

Deaktiviert

Modell-Prompts und -Antworten protokollieren

Deaktiviert

Öffentlich zugängliche Ressourcen

Öffentliche API-Dokumentation

Deaktiviert

Vorgeladene Modelle

Vorgeladenes Einbettungsmodell

paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2

Ändern

Vorgeladenes Textgenerierungsmodell

Nicht konfiguriert

Ändern

Erweiterte Einstellungen einblenden

Claris International Inc. | Dank | Dokumentation | Support | Hilfe

Copyright © 2019-2026 Claris International Inc. Durch die Verwendung dieses Produkts erklären Sie Ihre Zustimmung zur Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA).



Einstellungen

Schlüssel

Modelle

Anfragen

Chat

Bildbeschriftung

Aktiviert

Serverkonfiguration

API-Schlüssel für Zugriff erfordern

Aktiviert

Modelle vorladen

Aktiviert

Vorherige Modelle laden

Deaktiviert

Token-Nutzung protokollieren

Deaktiviert

Modell-Prompts und -Antworten protokollieren

Deaktiviert

Öffentlich zugängliche Ressourcen

Öffentliche API-Dokumentation

Deaktiviert

Vorgeladene Modelle

Vorgeladenes Einbettungsmodell

paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2

Ändern

Vorgeladenes Textgenerierungsmodell

Nicht konfiguriert

Ändern

Erweiterte Einstellungen ausblenden

RAG-Einstellungen

Kosinus-Ähnlichkeitsschwelle für RAG-Ergebnisse verwenden

Deaktiviert

Anzahl der bestplatzierten Ergebnisse für die RAG-Zusammenfassung

20

Ändern

RAG-Cache-Pfad

/Library/FileMaker Server/Data/AIServices/RAG/cache/rag.txt

Ändern

Lokales Einbettungsmodell für RAG

paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2

Ändern

OpenAI-Einbettungen verwenden

Deaktiviert

Batch-Größe für das Erstellen von RAG-Einbettungen

16

Ändern

Anzahl der Token pro Textblock

200

Ändern

RAG-Spaces importieren

Claris International Inc. | Dank | Dokumentation | Support | Hilfe

Copyright © 2019-2026 Claris International Inc. Durch die Verwendung dieses Produkts erklären Sie Ihre Zustimmung zur [Endbenutzer-Lizenzvereinbarung \(EULA\)](#).



Clarix AI Model Server

Dienstag, 8. September 2026 um 10:01

KI-SERVER

 6

Abmelden

Konfiguration

KI-Dienste

Administration

Protokolle

KI-Dienste

KI-Dienste verwalten das Herunterladen von Open-Source-Modellen und deren Laden in den Arbeitsspeicher, führen Inferenz mit geladenen Modellen durch, führen Retrieval-Augmented Generation (RAG) durch, optimieren Basismodelle mit Ihren eigenen Training-Daten und verwalten API-Schlüssel, um den Zugriff auf den Modellserver zu steuern.

Modellserver

Einstellungen

Schlüssel

Modelle

Feinabgestimmte Modelle

Anfragen

Chat

Schlüssel

Erstellen Sie API-Schlüssel, um den Zugriff auf KI-Dienste zu kontrollieren. Verwenden Sie in FileMaker-Scripts diese Schlüssel zusammen mit dem Endpunkt, um Konten für den Zugriff auf den Modellserver als benutzerdefinierten Modellanbieter zu konfigurieren.

Schlüssel erstellen

Löschen

☐	Name	Erstellt	Läuft ab
☐	Neuer Schlüssel	08.09.2026, 10:01	Einstellungen

Name

fm_meets_mozart_2026

Zugriff auf Dienste zulassen

☒ Einbettungsgenerierung

☒ Text- und Abfragegenerierung

☐ Feinabstimmung

☒ Bildbeschriftung

☒ Retrieval-Augmented Generation (RAG)

☐ Zugriff auf Serverkonfiguration

RAG Space ID

rechtsinfo

Löschen

Berechtigungen

☒ Prompt senden

☒ Daten hinzufügen

☒ Daten entfernen

☒ Daten importieren aus

Hinzufügen

Läuft ab

Läuft nicht ab

Speichern

Abbrechen



Neuer Tab

Claris FileMaker AI Model Serve

lainch_ai - Google Suche

←

→

🏠

Nicht sicher

192.168.6.80/admin-console/app/llm/llmmodels

☆

M

📄

⚙️

☰

Claris AI Model Server

Mittwoch, 2. September 2026 um 21:59

KI-SERVER

🔔 1

Abmelden

Konfiguration

KI-Dienste

Administration

Protokolle

KI-Dienste

KI-Dienste verwalten das Herunterladen von Open-Source-Modellen und deren Laden in den Arbeitsspeicher, führen Inferenz mit geladenen Modellen durch, führen Retrieval-Augmented Generation (RAG) durch, optimieren Basismodelle mit Ihren eigenen Training-Daten und verwalten API-Schlüssel, um den Zugriff auf den Modellserver zu steuern.

📄

Modellserver

⚙️

Einstellungen

🔑

Schlüssel

📁

Modelle

📄

Anfragen

💬

Chat

Modelle

Modell hinzufügen

Entfernen

Verwalten

☐	Name	Typ	Status	Download bestätigt	
☐	multi-ga-MiniLM-L6-cos-v1	Einbettung	Entladen	Ja	Laden
☐	paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2	Einbettung	Geladen	Ja	Entladen
☐	swiss-ai/Apertus-8B-Instruct-2509	Textgenerierung	Entladen	Ja	Laden

Anzeige 3 von 3

Claris International Inc. | Dank | Dokumentation | Support | Hilfe

Copyright © 2019-2026 Claris International Inc. Durch die Verwendung dieses Produkts erklären Sie Ihre Zustimmung zur Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA).

s-mozart.net



Neuer Tab

Clariss FileMaker AI Model Serve

lanch_ai - Google Suche

← → ↻ 🏠

Nicht sicher 192.168.6.80/admin-console/app/llm/llmchat

☆

M

📄

⚙️

☰

Clariss AI Model Server

Mittwoch, 2. September 2026 um 21:59

KI-SERVER

🔔 1

Abmelden

Konfiguration

KI-Dienste

Administration

Protokolle

KI-Dienste

KI-Dienste verwalten das Herunterladen von Open-Source-Modellen und deren Laden in den Arbeitsspeicher, führen Inferenz mit geladenen Modellen durch, führen Retrieval-Augmented Generation (RAG) durch, optimieren Basismodelle mit Ihren eigenen Training-Daten und verwalten API-Schlüssel, um den Zugriff auf den Modellserver zu steuern.

📄

Modellserver

⚙️

Einstellungen

🔑

Schlüssel

📁

Modelle

📄

Anfragen

💬

Chat

Clariss AI Model Server

swiss-ai/Apertus-8B-Instruct-2509

📖

► Erweiterte Einstellungen

📎

Geben Sie Ihre Mitteilung ein ...

➤

KI-Antworten sind möglicherweise nicht immer korrekt. Überprüfen Sie andere Quellen, um genauere Informationen zu erhalten.





Die Wahl eines geeigneten LLMs

- Frage nach geeignetem Model
- Vergleich einiger europäischer Modelle





Ergebnis

Für überwiegend deutsche Texte würde ich derzeit diese fünf lokal betreibbaren Modelle priorisieren:

1. Mistral Small 3.2 24B Instruct
2. Gemma 3 27B IT
3. Qwen3 32B
4. Aya Expanse 32B
5. EuroLLM 22B Instruct

Die Reihenfolge ist eine praxisorientierte Einschätzung für Textverständnis, Anweisungsbefolgung, Zusammenfassung, deutsche Sprachqualität und lokale Bereitstellung – kein universell gültiges Benchmark-Ranking.

Als Vergleichsbasis verwende ich:

- **Apertus v1.5 8B**, nicht die wesentlich aufwendigere 70B-Version
- **Teuken 7B Instruct v0.6**

Apertus v1.5 unterstützt bis zu 262.144 Token und sehr viele Sprachen. Teuken wurde gezielt mit allen 24 EU-Amtssprachen trainiert, besitzt aber nur 7 Milliarden Parameter und eine nichtkommerzielle Lizenz. 🤖 [Apertus-Modellkarte](#), 🤖 [Teuken-Modellkarte](#)



Rang	Modell	Vorteile gegenüber Apertus 8B	Vorteile gegenüber Teuken 7B	Nachteile gegenüber Apertus/Teuken	Hugging Face	Claris AI Model Server
1	Mistral Small 3.2 24B Instruct	Größeres Modell; üblicherweise besseres Textverständnis, präzisere Instruktionsbefolgung und stabilere strukturierte Zusammenfassungen	Deutlich leistungsfähiger; längerer Kontext; kommerziell günstige Apache-2.0-Lizenz	Höherer Speicherbedarf; weniger vollständig offen und transparent als Apertus; weniger konsequent auf EU-Sprachen ausgerichtet als Teuken	Ja	Ja, wahrscheinlich unter Windows/Linux über vLLM; auf macOS nur mit passender MLX-Version
2	Gemma 3 27B IT	Höhere Kapazität; ausdrücklich für Zusammenfassungen und Reasoning vorgesehen; sehr gutes Verhältnis zwischen Größe und Qualität	Erheblich stärker bei komplexer Interpretation; 128K Kontext; über 140 Sprachen	Google-Nutzungsbedingungen statt Apache 2.0; ungefähr 54 GB allein für BF16-Gewichte; Apertus hat doppelt so viel Kontext	Ja, Zugriff muss bestätigt werden	Wahrscheinlich , aber Installation mit Ihrer Claris-Version testen; benötigt viel VRAM oder eine unterstützte Quantisierung
3	Qwen3 32B	Stärkeres Schlussfolgern und sehr gute Anweisungsbefolgung; Thinking-Modus; leistungsfähig bei komplexen oder widersprüchlichen Dokumenten	Viel leistungsfähiger und längerer Kontext; Apache 2.0; über 100 Sprachen	Deutsch ist nicht der primäre Trainingsschwerpunkt; gelegentlicher Sprachwechsel möglich; nativer Kontext nur 32K, 131K erfordert YaRN; hoher Speicherbedarf	Ja	Ja, wahrscheinlich , sofern Claris eine ausreichend neue vLLM-Version enthält; Thinking-Modus könnte zusätzliche Konfiguration benötigen
4	Aya Expansive 32B	Speziell multilingual nachtrainiert; Deutsch gehört zu den 23 ausdrücklich optimierten Sprachen; sehr gut für sprachübergreifende Dokumente	Deutlich höhere Kapazität; 128K Kontext; meist bessere anspruchsvolle Zusammenfassungen	Nur nichtkommerzielle CC-BY-NC-Lizenz; höherer Speicherbedarf; Apertus ist offener und hat längeren Kontext	Ja	Ja, wahrscheinlich unter Windows/Linux über vLLM; wegen Lizenz für produktive Unternehmen meist ungeeignet
5	EuroLLM 22B Instruct	Stärkerer Fokus auf europäische Sprachen; höhere Kapazität; Apache 2.0	Verfolgt dasselbe EU-Sprachen-Ziel, ist aber rund dreimal größer und moderner	Weniger erprobt und kleinere Community als Mistral, Gemma oder Qwen; Claris/vLLM-Kompatibilität nicht ausdrücklich für dieses Modell bestätigt; Kontextangaben sollten vor Auswahl geprüft werden	Ja	Nur bedingt: Transformers-Modell, aber vor Beschaffung zwingend auf der konkreten Claris-Version testen



 **Hugging Face**

Models

utter-project/EuroLLM-22B-Instruct-2512

utter-project/EuroLLM-9B-Instruct

utter-project/EuroLLM-9B-Instruct-2512

utter-project/EuroLLM-1.7B

utter-project/EuroLLM-1.7B-Instruct

utter-project/EuroLLM-9B-2512

→ See 246 model results for "EuroLLM"

Datasets

occiglot/euro-llm-leaderboard-requests

adamo1139/szypulka_tokenized_euollm

OALL/details_utter-project__EuroLLM-9B

→ See 5 dataset results for "EuroLLM"

Spaces

occiglot/euro-llm-leaderboard

nyuuzyou/EuroLLM-1.7B-Instruct

Widn/euollm-chat

→ See 13 Space results for "EuroLLM"

→

+ New

heiderm

 Welcome to Hugging Face

 Profile

 Inbox (0)

 Settings

 Billing

 Get PRO

Organizations

 Create New

Resources

 Getting Started

 Documentation

 Forum

 Tasks



Search models, datasets, users...

Models

Datasets

Spaces

Buckets

NEW

Docs

Enterprise

Pricing

Main

Tasks

Libraries

Languages

Licenses

Other

Tasks

Text Generation

Any-to-Any

Image-Text-to-Text

Image-to-Text

Image-to-Image

Text-to-Image

Text-to-Video

Text-to-Speech

+ 44

Parameters

< 1B

6B

12B

32B

128B

> 500B

Libraries

Reset Libraries

PyTorch

TensorFlow

JAX

Transformers

Diffusers

GGUF

MLX

MLX

Transformers.js

Safetensors

+ 44

Für Mac!

Apps

vLLM

llama.cpp

MLX LM

LM Studio

Ollama

Jan

Draw Things

+ 10

Inference Providers

Groq

Novita

Cerebras

Nscale

fal

Together AI

Fireworks

Featherless AI

+ 10

Models 16

EuroLLM

Base only

Inference Available

Sort: Trending

stelterlab/EuroLLM-9B-Instruct-MLX-4bit

Text Generation • 9B • Updated Dec 4, 2024 • 87 • 1

mlx-community/EuroLLM-22B-Instruct-2512-mlx-4bit

Text Generation • 22B • Updated Dec 16, 2025 • 176 • 3

mlx-community/EuroLLM-22B-Instruct-2512-mlx-5bit

Text Generation • 22B • Updated Dec 16, 2025 • 27

mlx-community/EuroLLM-22B-Instruct-2512-mlx-8bit

Text Generation • 22B • Updated Dec 16, 2025 • 75 • 1

dumtjul/EuroLLM-22B-Instruct-2512-mlx-nvfp4

Text Generation • 22B • Updated Mar 5 • 29

dreamer1cc/EuroLLM-1.7B-Instruct-4bit

Text Generation • 2B • Updated May 6 • 36

Ailiance-fr/euollm-chat-fr-lora

Text Generation • Updated May 11 • 4

teex-pt/EuroLLM-1.7B-Instruct-LoRA-draft-pilot

Updated Jul 7

mfxler/EuroLLM-1.7B-Instruct-4bit-mlx

Text Generation • 2B • Updated Jul 10 • 42

mlx-community/EuroLLM-22B-Instruct-2512-mlx-6bit

Text Generation • 22B • Updated Dec 16, 2025 • 59

mlx-community/EuroLLM-22B-Instruct-2512-mlx-bf16

Text Generation • 22B • Updated Dec 16, 2025 • 42

luisca1isto/EuroLLM-9B-Instruct-2512-MLX-4bit

9B • Updated May 5 • 67

Ailiance-fr/euollm-multilingual-eu-lora

Text Generation • Updated May 11 • 5

Ailiance-fr/euollm-traduction-tech-lora

Text Generation • Updated May 11 • 2

teex-pt/EuroLLM-1.7B-AMALIA-draft-pilot

Text Generation • Updated Jul 7

jevoma4362/EuroLLM-1.7B-Instruct-mlx-4Bit

Text Generation • 2B • Updated Jul 25 • 57



gfs 4.8

Fehler im GDBS | GDBS

Clarifai FileMaker AI Model Serve

mlx-community/EuroLLM-22B-Instruct-2512-mlx-8bit

huggingface.co/mlx-community/EuroLLM-22B-Instruct-2512-mlx-8bit#mlx-communityeurolm-22b-instruct-2512-mlx-8bit

Hugging Face

Search models, datasets, users...

Models

Datasets

Spaces

Buckets

NEW

Docs

Enterprise

Pricing

mlx-community

EuroLLM-22B-Instruct-2512-mlx-8bit

like 1

Follow

MLX Community

16.9k

Text Generation

MLX

Safetensors

Transformers

35 languages

llama

translation

conversational

text-generation-inference

8-bit precision

License: apache-2.0

Model card

Files and versions

xet

Community

Deploy

Copy to bucket

NEW

Use this model

mlx-community/EuroLLM-22B-Instruct-2512-mlx-8bit

The Model `mlx-community/EuroLLM-22B-Instruct-2512-mlx-8bit` was converted to MLX format from `utter-project/EuroLLM-22B-Instruct-2512` using `mlx-lm` version **0.28.4**.

You can find other similar translation-related MLX model quants for an Apple Mac at <https://huggingface.co/bibproj>

35 Languages: Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Irish, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Arabic, Catalan, Chinese, Galician, Hindi, Japanese, Korean, Norwegian, Russian, Turkish, and Ukrainian.

Use with mlx

```
pip install mlx-lm
```

```
from mlx_lm import load, generate

model, tokenizer = load("mlx-community/EuroLLM-22B-Instruct-2512-mlx-8bit")

prompt="Translate from English to French: Hi there!"

if hasattr(tokenizer, "apply_chat_template") and tokenizer.chat_template is not None:
    messages = [{"role": "user", "content": prompt}]
    prompt = tokenizer.apply_chat_template(
        messages, tokenize=False, add_generation_prompt=True
    )

response = generate(model, tokenizer, prompt=prompt, verbose=True)
```

Downloads last month

75



Safetensors

Model size

23B params

Tensor type

U32 - BF16

Chat template

Files info

MLX

Hardware compatibility

Add hardware for estimation

8-bit

MLX : 24.1 GB

Inference Providers

Text Generation

This model isn't deployed by any Inference Provider.

Ask for provider support

Model tree for mlx-community/EuroLLM-22B-Instruct-2512-mlx-8bit

Base model

utter-project/EuroLLM-22B-2512

Finetuned

utter-project/EuroLLM-22B-Instruct-2512

Quantized (15)

this model



Ein Modell hinzufügen

Laden Sie ein Open-Source-Modell herunter und fügen Sie es dem Modellserver hinzu.

Modellname  *

mlx-community/EuroLLM-22B-Instruct...

Modelltyp  *

Textgenerierung

Soll der Modellserver dieses Modell von Hugging Face herunterladen? *

☒ Ja

Modell hinzufügen

Abbrechen



gfoS 4.8

Fehler im GDBS | GDBS

Claris FileMaker AI Model Serve: X

mlx-community/Teuken-7B-inst: X

← → ↻ 🏠

Nicht sicher 10.20.20.61/admin-console/app/llm/llmmodels

☆

M

🔗

⚙

☰

Claris AI Model Server

Dienstag, 8. September 2026 um 10:26 KI-SERVER

🔔 8 Abmelden

Konfiguration

KI-Dienste

Administration

Protokolle

KI-Dienste

KI-Dienste verwalten das Herunterladen von Open-Source-Modellen und deren Laden in den Arbeitsspeicher, führen Inferenz mit geladenen Modellen durch, führen Retrieval-Augmented Generation (RAG) durch, optimieren Basismodelle mit Ihren eigenen Training-Daten und verwalten API-Schlüssel, um den Zugriff auf den Modellservers zu steuern.

Modellservers

Einstellungen

Schlüssel

Modelle

Feinabgestimmte Modelle

Anfragen

Chat

Modelle

Modell hinzufügen

Entfernen

Verwalten

☐	Name	Typ	Status	Download bestätigt	
☐	all-MiniLM-L12-v2	Einbettung	Entladen	Ja	Laden
☐	clip-ViT-B-32	Einbettung	Entladen	Ja	Laden
☐	google/codegemma-7b-it	Textgenerierung	Entladen	Ja	Laden
☐	google/embeddinggemma-300m	Einbettung	Entladen	Ja	Laden
☐	google/gemma-3-12b-it	Textgenerierung	Entladen	Ja	Laden
☐	multi-ga-MiniLM-L6-cos-v1	Einbettung	Entladen	Ja	Laden
☐	Salesforce/blip2-opt-2.7b	Bildbeschriftung	Geladen	Ja	Entladen
☐	swiss-ai/Aperius-v1.5-8B	Textgenerierung	Entladen !	Ja	Laden
☐	Qwen/Qwen3.8-27B	Textgenerierung	Entladen	Ja	Laden
☐	mlx-community/EuroLLM-22B-Instruct-2512-mlx-8bit	Textgenerierung	Download läuft... 73.2% 17.62 GB / 24.07 GB	Ja	Abbrechen

Anzeige 10 von 10

Claris International Inc. | Dank | Dokumentation | Support | Hilfe

Copyright © 2019-2026 Claris International Inc. Durch die Verwendung dieses Produkts erklären Sie Ihre Zustimmung zur [Endbenutzer-Lizenzvereinbarung \(EULA\)](#).



FM-Datenbank Download (Nextcloud)



LLM SERVER
Mac Studio - M2 Ultra
CPU 24%
RAM 48%
GPU 15%
Neural Engine 16%

DATENSCHUTZ
Lokale Verarbeitung
DSGVO-konform

VERBINDUNGEN
Clients 8
Datenquellen 12
API Aufrufe 235 / min

Claris
Claris LLM Server
Intelligente Automatisierung. Sichere Daten. Lokale KI.

Server Status: Online

Workflow:
Eingang (Claris FileMaker) → Datenaufbereitung → LLM Verarbeitung (Lokal - DSGVO-konform) → Antwort-Generator → Ausgabe (Claris FileMaker)

Systemaktivität:
CPU: 24%
Arbeitsspeicher: 48%
GPU: 15%
Aktive Anfragen: 12

LLM Chat Assistant
Frage: Zeige mir die offenen Aufgaben im Projekt Alpha.
Antwort: Hier sind die offenen Aufgaben im Projekt Alpha:
• Konzeptphase abschließen
• Ressourcen planen
• Budget freigeben
3 Quellen
Nachricht eingeben ...

Projekte
Projektstatus: Gesamt 28
Abgeschlossen, In Bearbeitung, Geplant
Aktuelle Projekte: Alpha, Beta, Gamma, Delta

Praxisteil:
Zugriff auf den Server & erste Anwendungen



AI_Claris

< > 1 2 Total (Unsorted)

Show All New Record Delete Record Find Sort Share

Layout: AI View As: Preview

Helvetica Neue Regular 16 pt

Prompt

Model mlx-community/EuroLLM-22B-Instruct-2512-mlx

PDF

Generate Response

Summarize this content
(Use bold markdown where needed, but not header markdown.)

Clariss Connect Release Notes

May 2025, R1

This document provides additional information about Claris Connect. For further information, see the [Claris Help Center](#) or visit the support resources on our [website](#).

New features and enhancements

Claris FileMaker connector

This connector combines the functionality of the Claris FileMaker Server and Claris FileMaker Cloud connectors and provides several "Advanced" actions that give you more control of your data. For supporting documentation, see [Working with the Claris FileMaker connector in Claris Connect Help](#) and [Claris FileMaker in the Claris Connect Reference](#).

Important

To access custom apps via the Claris FileMaker connector, enable both the FileMaker Data API and OData connectors. Claris FileMaker Cloud connectors are provided as an alternative to the Claris FileMaker Server Admin Console or FileMaker Cloud Admin Console.

Other updates

Various minor improvements and fixes.

Deprecation notice

Claris FileMaker Server and Claris FileMaker Cloud

Response

Clariss Connect May 2025 Release Highlights

New Features & Enhancements

- Claris FileMaker Connector:

- Combines functionality of Claris FileMaker Server and Claris FileMaker Cloud connectors.

- Includes **Advanced actions** for enhanced data control.

- **Requirements:** Enable **FileMaker Data API (fmrest)** and **OData (fmodata)** extended privileges in FileMaker apps and admin consoles.

- **JSON Utility:**

- New **Modify object properties in array** action to remap JSON keys and omit properties.

- **Google Sheets:**

- Added **Get spreadsheet** and **Get spreadsheet by data filter** actions.



Manage Database for "AI_Claris"

Tables Fields Relationships

Table: AI 9 fields ☐ Show IDs (MBS) View by: creation order

Field Name	Type	Options / Comments / Advanced (Click to toggle)
◆ PrimaryKey	Text	Indexed, Auto-enter Calculation replaces existing value, C...
◆ CreationTimestamp	Timestamp	Creation Timestamp (Date and Time), Can't Modify Auto,...
◆ CreatedBy	Text	Creation Account Name, Can't Modify Auto, Required Value
◆ ModificationTimestamp	Timestamp	Modification Timestamp (Date and Time), Can't Modify Au...
◆ ModifiedBy	Text	Modification Account Name, Can't Modify Auto, Required...
◆ Prompt	Text	
◆ Response	Text	Auto-enter Calculation replaces existing value
◆ Container	Container	
◆ Model	Text	

Field Name: Type: Text

Comment:



Configure Account		Generate Response	
1			
2	Set Variable [\$name ; Value: "local_LLM"]		
3	Set Variable [\$endpoint ; Value: ""]		
4	Set Variable [\$key ; Value: ""]		
5			
6	Configure AI Account [Account Name: \$name ; Model Provider: Custom ; Endpoint: \$endpoint ; API key: \$key]		
7	Set Variable [\$\$IsConf ; Value: 1]		



	Configure Account	Generate Response	★
1			
2		If [\$\$IsConf ≠ 1]	
3		Perform Script ["Configure Account" ; Specified: From list ; Parameter:]	
4		End If	
5			
6		Set Variable [\$model ; Value: ""]	
7		Set Variable [\$prompt ; Value: AI::Prompt & If (IsEmpty (AI::Container) ; ; "¶¶''text¶" & GetTextFr...]	
8		Set Variable [\$temparature ; Value: "0.8"]	
9			
10		Generate Response from Model [Account Name: "local_LLM" ; Model: \$model ; User Prompt: \$prompt ; Response: AI::Response Temperature: \$temparature ; Stream]	
11			
12		# Ausblick: History speichern und mitgeben	



Configure Account

Generate Response ★

1

2

3

4

5

6

7

If [`$$IsConf ≠ 1`]

Perform Script ["Configure Account" ; Specified: From list ; Parameter:]

End If

Set Variable [`$model` ; Value: ""]

Set Variable [`$prompt` ; Value: `AI::Prompt & If ( IsEmpty ( AI::Container ); "", "¶¶'¶text¶" & GetTextFr...`] 

● ● ●

"Set Variable" Options

Names prefixed by "\$" are local variables available only within the current script. Prefix the name with "\$\$" to make the variable available throughout the current file (global).

S: 7 L: 1 C: 1

Name:

Value:

AI::Prompt &
If (
 IsEmpty (AI::Container);
 "";
 "¶¶'¶text¶" & GetTextFromPDF (AI::Container) & "¶¶'" // PDF-Text md-maskiert einsetzen
)

Specify...

fm-meets-mozart.net



Die Schreibweise

 Zum Chat hinzufügen



```
```text
<text to read>
```
```

erstellt einen **mehrzeiligen Textblock** in Markdown.

- Die drei Backticks ````` beginnen und beenden den Block.
- `text` kennzeichnet den Inhalt als reinen Text ohne spezielle Syntaxhervorhebung.
- `<text to read>` ist ein Platzhalter. Er wird durch deinen tatsächlichen Text ersetzt.
- Innerhalb des Blocks ist vor `<` kein Backslash nötig.

Solche Blöcke sind besonders praktisch, um einem KI-Modell eindeutig zu zeigen, **welcher Abschnitt gelesen, übersetzt, korrigiert oder zusammengefasst werden soll**.

Wichtig: Verwende echte Backticks `** **` und nicht den Akzent `**'**`. Auf einer deutschen Tastatur lässt sich der Backtick meist mit Umschalt` + der Akzenttaste erzeugen.



Configure Account

Generate Response *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

```
If [ $$IsConf ≠ 1 ]
  Perform Script [ "Configure Account" ; Specified: From list ; Parameter:  ]
End If

Set Variable [ $model ; Value: "" ]
Set Variable [ $prompt ; Value: AI::Prompt & If ( IsEmpty ( AI::Container ) ; "" ; "¶¶''text¶" & GetTextFr... ]
Set Variable [ $temperature ; Value: "0.8" ]

Generate Response from Model [ Account Name: "local_LLM" ; Model: $model ; User Prompt: $prompt ; Response: AI::Response
Temperature: $temperature ; Stream ] ⚙️
```

Ausbl

☐ Agentic mode

☒ Response:

Specify...

☐ Tool Calls from Model:

Specify...

☐ Instructions

Specify...

☐ Messages:

Specify...

☐ Save Message History To:

Specify...

☒ Temperature

Specify...

☐ Tool Definitions

Specify...

☒ Stream

☐ Parameters

Specify...

☐ Perform JavaScript in Web Viewer:

Specify...





Admin API: Claris AI Model Server Abfragen


Server & Modelle

- **Get model server status** — Status des AI Model Servers abrufen (gestartet/gestoppt).
- **Update model server status** — AI Model Server starten oder stoppen.
- **Get model server models** — Verfügbare bzw. geladene Modelle auflisten.
- **Update model server model** — Modell laden oder Modell-Einstellungen ändern.
- **Get model server configuration** — Aktuelle Serverkonfiguration abrufen.

Konfiguration & Hugging Face

- **Update model server configuration** — Serverkonfiguration ändern.
- **Get Hugging Face token** — Hinterlegtes Hugging-Face-Token abrufen.
- **Register Hugging Face token** — Hugging-Face-Token hinterlegen (für Modell-Downloads).
- **Revoke Hugging Face token** — Hinterlegtes Hugging-Face-Token entfernen.

Quelle: Claris FileMaker Admin API Guide — Endpunkte & Beispielantworten: eigene apidoc unter [/fmi/admin/apidoc/](#)



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

fm-meets-mozart.net